


# 萤石 系列



P6 & P8 & P10

- 户外固定安装。
- 前&后维护。
- 低功耗设计。
- 监控功能模块。
- 校准内存模块。
- 模块是相同的(左模块和右模块之间没有区别)。
- 平整度好。
- 快速安装与维护
- 超轻、超薄。
- 高亮度
- 箱体尺寸可定制。

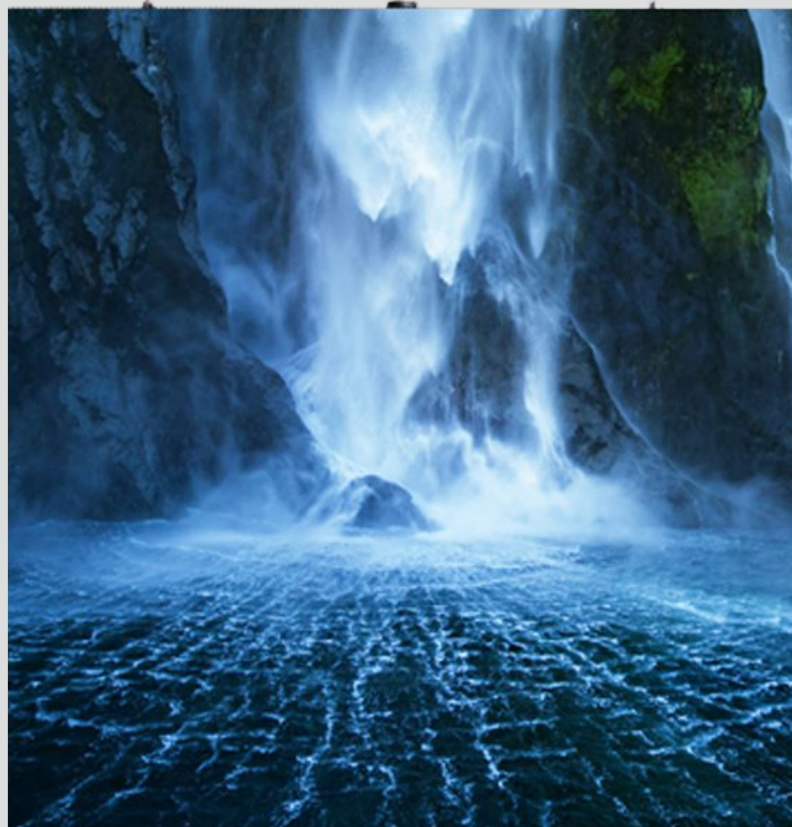

# 莹石系列

P6 & P8 & P10



型号	UF6(Outdoor)	UF8(Outdoor)	UF10(Outdoor)
像素间距	6mm	8mm	10mm
LED灯珠	SMD2727	SMD2727	SMD2727
模组尺寸 (mm)	240*240	240*240	240*240
模组的分辨率 (dots/m <sup>2</sup> )	40*40	30*30	24*24
每平米的点密度	27777dots/m <sup>2</sup>	15625dots/m <sup>2</sup>	10000dots/m <sup>2</sup>
箱体材质	铝	铝	铝
箱体尺寸 (mm)	960*960	960*960	960*960
箱体分辨率 (dots/m <sup>2</sup> )	160*160	120*120	96*96
箱体重量	35kg	35kg/pcs	35kg/pcs
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护
是否支持吊装	是	是	是
最佳观看距离	6m	8m	10m
最佳观看角度	H : 140° ; V : 140°	H:140° ; V:140°	H:140° ; V:140°
最大电源功耗	950W/m <sup>2</sup>	950W/m <sup>2</sup>	950W/m <sup>2</sup>
平均电源功耗	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>	320W/m <sup>2</sup>
灰度级别	14bit	14bit	14bit
色温	6500~9000K	6500~9000K	6500~9000K
控制方式	同步	同步	同步
扫描方式	1/5scan	1/3scan	1/2scan
刷新频率	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	6000	6000/8000	6000/8000
工作电压	110V/220V	110V/220V	110V/220V
工作湿度	10%~95%	10%~90%	10%~90%
工作温度	-20℃ ~45℃	-20℃ ~45℃	-20℃ ~45℃
防护等级	IP65	IP65	IP65